

1 ALGEMEEN



Goedkeuring montageopdracht

Kroftman accepteert een montageopdracht pas zodra de bouwlocatie, na een bouwinspectie, definitief is goedgekeurd.



Heftruck met chauffeur

Heftruck (1500kg) met chauffeur aanwezig op losplaats.



Oplevering

Aan het einde van de laatste montagedag dient een bevoegde medewerker van de opdrachtgever aanwezig te zijn voor de oplevering en de eventuele (slot)betaling.



Slotbetaling

Eventuele (slot)betaling op laatste montagedag voldaan per bankoverschrijving. Voor de oplevering van montage, het betalingsbewijs aanleveren bij Kroftman (sales@kroftman.nl).



Afval

Montageafval en verpakkingsmateriaal wordt door montageteam verzameld en opgestapeld. De klant is verantwoordelijk voor afvoering van het afval.

-6°C



Staken werkzaamheden

Werkzaamheden worden gestaakt of niet gestart bij stormachtig weer of temperatuur met een gevoelstemperatuur van -6°C.



Vergunningen en documenten

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en documenten.



Afschot

Afschot van de regengoten volgt afschot van het terrein.



Spanning op touwen

Kroftman draagt bij oplevering zorg voor voldoende spanning. Daarna is opdrachtgever verantwoordelijk voor controle en behoud van voldoende spanning op spanners en touwen van tentzeilen.

2 DE LOSPLAATS




Vrachtwagens

Bereikbaar voor vrachtwagens (22,5m L x 3m B x 4,5m H)
Bodemspeling max. 0,3m.



Losplaats toegang

Losplaats toegankelijk op afgesproken levermoment.



Materialen

Losruimte op max. 10 meter afstand van de bouwplaats.



Berijdbaarheid losplaats


Locatie dient goed berijdbaar te zijn met een heftruck of kooiaap ongeacht de weersituatie.

3 DE BOUWPLAATS




Sanitair

Sanitaire voorzieningen voor Kroftman monteurs.




Bouwplaats

2 maal het oppervlak van de hal en 1,5m aan de vrije bewegingsruimte.

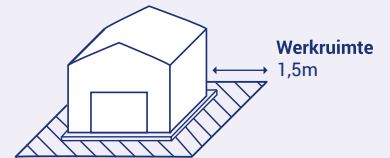

Werkruimte

Minimaal 1,5 meter werkruimte rondom het bouwoppervlak voor werkruimte.



Elektriciteitsaansluiting

Een elektriciteitsaansluiting 220V(16A) binnen 10m van de bouwplaats.



07:00
t/m
18:00

Toegang tot bouwplaats

Toegang Kroftman monteurs tot bouwplaats van 07:00 tot 18:00 uur tijdens werkdagen.




Berijdbaarheid bouwplaats

Locatie dient goed berijdbaar te zijn met een hoogwerker, heftruck of kooiaap ongeacht de weersituatie.


AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR KROFTMAN LOODSEN

4 BIJ MONTAGE MET BETONANKERS OP EEN BETONFUNDERING



Betonfunderingen

De betonfunderingen zijn vervaardigd met de exacte oppervlakteafmetingen volgens Kroftman bouwtekeningen.



Geen obstructies

Geen obstructies in, onder of uitstekend op locatie van baserail (bijv. mantelbuizen, rioleringsbuizen en/of bliksemafleiders).



Fundering

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor adequate constructie van de fundering conform lokale wetgeving, beoogde gebruik en sterkteberekeningen.



Betonoppervlak

Dient horizontaal, vlak en uitgedard te zijn. Bij oneffenheden hoger/dieper dan 5mm is een waterdichte aansluiting niet gegarandeerd.

5 MONTAGE MET BETONANKERS OP EEN VLOER VAN PREFAB BETONPLATEN




Betonoppervlak van prefab betonplaten

Betonoppervlak van prefab betonplaten moet ruimschoots groter zijn dan de oppervlakteafmeting van de loods, om kanteling van betonplaten te voorkomen.



Correcte constructie


Opdrachtgever is verantwoordelijk voor correcte constructie (zoals ondergrond en plaatdikte), het beoogde gebruik en de algemene sterkteberekeningen.



Betonoppervlak


Bij gebruik van prefab betonplaten kan i.v.m. onderlinge hoogteverschillen tussen de betonplaten en het ontbreken van de waterslag waterdichtheid niet gegarandeerd worden.

6 MONTAGE MET GRONDPENNEN



Het montageoppervlak


Dient vlak te zijn (oneffenheden max. 5mm hoog/diep).



Afschot max. 1 cm per meter, met een max. van 10 cm over gehele lengte hal.



Een hol, bol of scheluw oppervlak is niet toegestaan. Oplevering met een waterdichte aansluiting is niet mogelijk.



Montage met grondpennen

Uitsluitend toegestaan voor tijdelijke toepassingen op bijvoorbeeld bestrating (klinkers, asfalt). De onderliggende bodem bestaat uit ingeklonken zand, grind of puinfractie.

De bestrating wordt voorgeboord met $\varnothing 30\text{mm}$.

7 WATERDICHTHEID

De waterdichtheid kan alleen worden gegarandeerd bij toepassing van het afwateringsprofiel en voldoende hoogteverschil maaiveld.

