



EIGENSCHAFTEN

Die gedämmte lichtdurchlässige REX VISION 4 Platte passt perfekt zu den Sandwichelementen aus der DACH-4-Serie. Der mehrschichtige Aufbau im Kern führt zu einem relativ hohen Dämmwert.

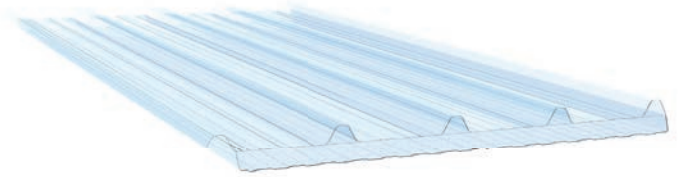

Querschnitt

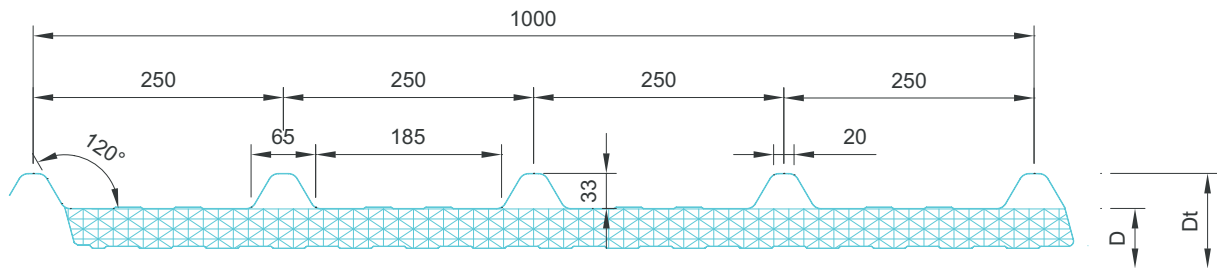

Stärke, Gewicht und Dämmwerte

Stärke [D]	Gesamtstärke	Gewicht	U-Wert	Rd-Wert	Lichtdurchlässigkeit
[mm]	[Dt]	[kg/m ²]	[W/m ² .K]	[m ² .k/W]	[%]
20	53	2,4	1,56	0,64	65
30	63	2,5	1,28	0,78	55
40	73	2,7	1,00	1,00	40

Brandeigenschaften

Eigenschaft	Teststandard	Zertifizierungsstandard	Ergebnis	Anwendungsbereich
Brandverhalten	EN ISO 11925-2:2010 Entzündbarkeit	EN 13501-1:2007 Klassifizierung des Brandverhaltens	B-S2-D0	Alle Stärken
	EN 13501-1:2017 Brandverhalten			

Zertifikate



Stützweite

Stärke [D]	Stützweite 1500 mm	Stützweite 2000 mm	Stützweite 2500 mm
[mm]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]
25	1,40	1,00	0,50
30	1,80	1,20	0,70
40	2,30	1,50	1,00